


SMYČKA KONDENZAČNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ODBĚR (STOČENÁ)

DIN 16282 D

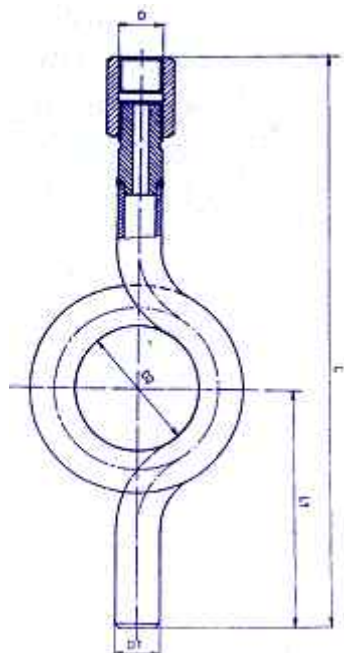

Připojovací a stavební rozměry

D	D1	D2	L	L1	kg
G 1/2	20	56	240	110	0,62

Použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
120	10
300	8
400	6,3

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál

konstrukční ocel uhlíková
korozivzdorná ocel austenitická

Zkoušení

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost, případně DIN 3230.

Montáž

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

Připojení

Na vstupní straně k přivaření, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

Objednávání

Nutné údaje pro objednávku:

- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
(u nestandardních médií uvést chemické složení)
- skutečná max. provozní teplota média [°C]
- skutečný max. provozní přetlak [MPa]

AVL D 980729-1	AVL si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.	KL AVL 310.046.00 05/1999
----------------	--	------------------------------

copyright 2003 © - [Armaturka Vranová Lhota, a.s.](#) - Všechna práva vyhrazena