

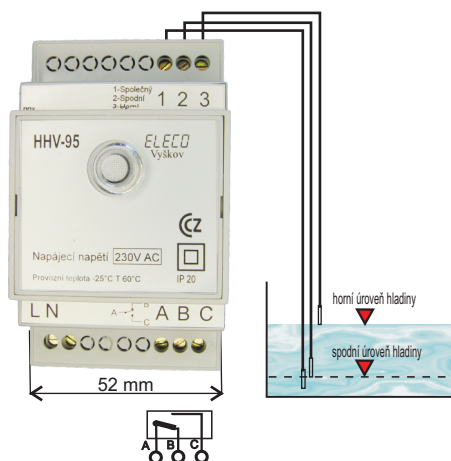


hlídač hladiny kapalin a samostatná sonda

HHV - 95

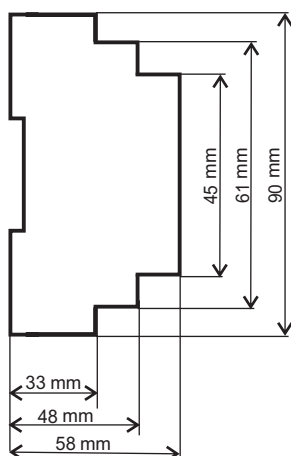

HHV - 01

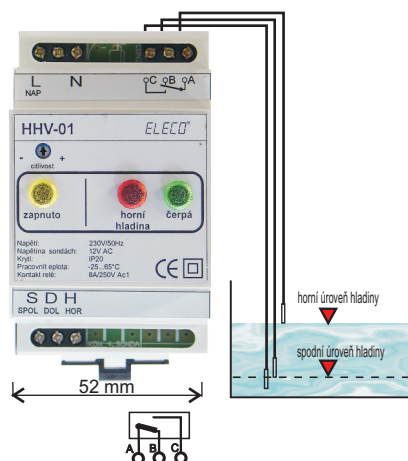

hlídač hladiny kapaliny (vodivostní typ)

HHV-95

Hlídače jsou určeny pro hlídání dvou úrovní hladin s výstupním napětím na sondách 12 V DC.

HHV-01

Hlídače jsou určeny pro hlídání dvou úrovní hladin s výstupním napětím na sondách 12 V AC. Délka přívodních vodičů k sondám je omezena na 20m.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí:	12, 24 V AC,DC; 230 V AC
Napětí na sondách:	12 V AC (HHV-01) / 12 V DC (HHV-95)
Zátěž:	230 V / 8 A AC
Krytí:	IP20 na lištu DIN IP54 plastová krabice
Prac. teplota:	-25 až + 60 °C
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm ²

Sonda HHV

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Sondy jsou dodávány samostatně bez kabelu v balení po třech kusech. K sondám je dodávána smršťovací bužírka, kterou po připojení kabelu k sondě navlékneme přes kabel na sondu, zahřátím se smrští a hermeticky uzavře spojení sondy s kabelem. V horní části sondy je matice M 10 pro Uchytení. **Sondy se vyrábějí v provedení mosaz nebo nerez.**



PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

HHV-01 230 V AC IP 20, jedna sada sond mosaz (nerez)

HHV-95 230 V AC IP 20, jedna sada sond mosaz (nerez)