


ZDROJ UNIVERZÁLNÍ MODULOVÝ

ZUM 24VS2

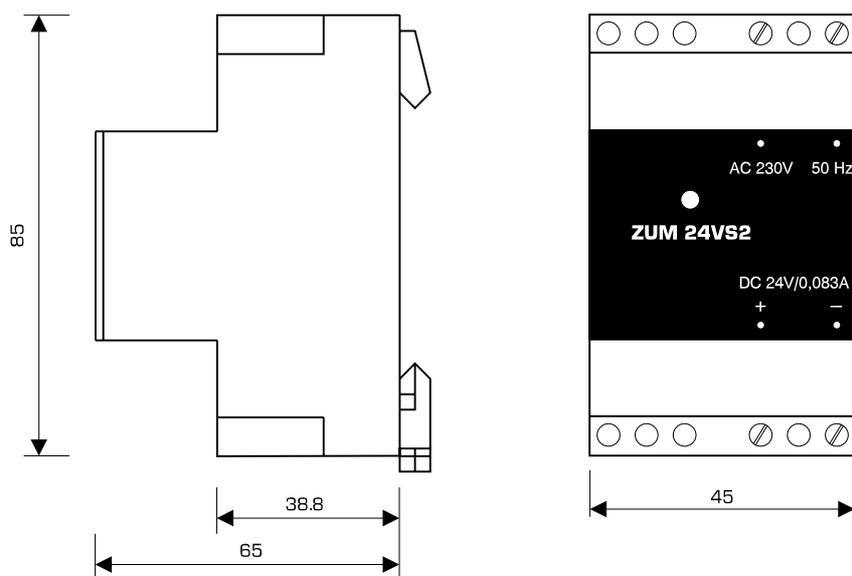

*Zdroj je určen pro všeobecné použití
především pro napájení snímačů neelektrických veličin s vestavěným převodníkem.*

Technické parametry

- *napájecí napětí* 230 VAC, 50 Hz \pm 10 %
- *příkon* max. 2,5 VA
- *výstupní napětí* 24 VDC stabilizované
- *výstupní proud* max. 0,08 ADC
- *sign. výst. napětí* diodou LED
- *el. odolnost* odolnost proti zkratu a přetížení
- *mechan. uchycení* montáž na DIN lištu TS 35
- *šířka modulu* 45 mm
- *výška modulu* 85 mm
- *hloubka modulu* 65 mm
- *krytí* IP 40

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.
Změny vyhrazeny.

Vydání 03/2004.